



VL801D:

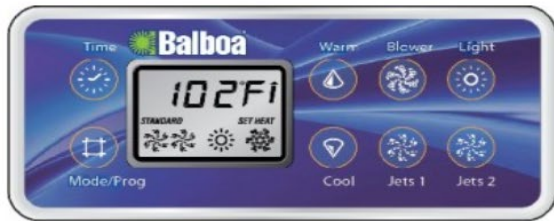

VL802D:

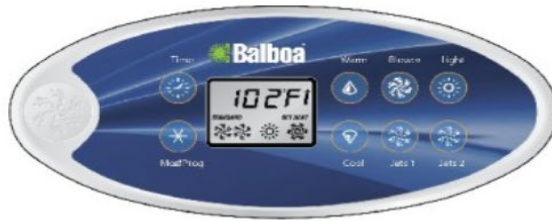

(MODE)Läge/Programmering

Läget ändras genom att trycka på "Varm" eller "Cool" och sedan trycka på "Mode/Prog"-knapp.

STD. Standardläget bibehåller den inställda temperaturen och STANDARD-ikonen kommer att visas.

ECO. Ekonomiläget värmer upp spabadet till den inställda temperaturen endast under filtercykler. visas när vattentemperaturen inte är aktuell, och växlar med vattentemp när pumpen är igång. De ECONOMY-ikonen kommer att visas.

SL. Sleep Mode värmer upp spabadet till inom 20°F/10°C från uppsättningen temperatur endast under filtercykler. visas när vatten Temperaturen är inte aktuell och kommer att växla med aktuell vattentemperatur när pumpen är igång.

Förinställda filtercykler

Den första förinställda filtercykeln börjar kl. 8:00 och slutar kl. 10:00 PÅ FÖRMIDDAGEN. Den andra förinställda filtercykeln börjar kl. 20:00 och slutar 22:00.

För icke-cirkulerande system, låghastighetspump 1 och ozongeneratoren (om installerad) körs under filtrering.

För 24-timmars cirkulationssystem, cirkulationspumpen och ozongenerator (om installerad) går 24 timmar. I varma miljöer kan cirkulations pumpen kan stängas av i 30 minuters perioder, förutom under filtercykler.

För icke-24-timmars cirkulationssystem, cirkulationspumpen och ozongenerator (om installerad) körs under filtrering (och kan också köras automatiskt vid andra tidpunkter).

I början av varje filtercykel kommer all annan utrustning
kör kort för att rensa rören.

Valfri filtercykelprogrammering

Du behöver inte ändra filtercyklerna, men om du vill
för att trycka på "Tid", "Mode/Prog", "Mode/Prog" inom 3 sekunder.

SET START FILTER 1 (AM) visas. Tryck på "Varm" eller "Sval" för att
återställ filtrets starttid.

Tryck på "Mode/Prog" för att se SET STOP FILTER 1 och justera tiden
med "Warm" eller "Cool" enligt ovan. Tryck på "Mode/Prog" för att se

STÄLL IN STARTFILTER 2 (PM) och fortsätt enligt ovan. Tryck på "Mode/Prog"

för att se STÄLL IN STOPP FILTER 2 och fortsätt enligt ovan. Tryck på "Mode/Prog"
att bekräfta.